


REV. 版次	QUA. 处数	DATE 日期	ECN.Desc. ECN.描述	REVISER 修订者	APPD. 核准



- 技术要求:
- 外观应无明显缺陷,如:熔接痕、缩孔、颜色不一致等。
 - 摇动产品,螺钉应没有掉出现象;拧动螺钉,方块应能自由滑动。
 - 材料组别 I
 过电压类别 III III II
 污染等级 3 2 2
 额定脉冲电压 8KV 8KV 6KV
 额定电参数: IEC: 600V 76A;
 UL: 600V 65A。
 - 接线范围: 6~22AWG
 - 螺钉M5力矩: 2.0N·m (约等于20.3kgf·cm或17.7lbf·in)。
 - 剥线长度: 12mm。
 - 工频耐电压: AC3000V,1分钟无异常。
 - 绝缘抵抗: DC500V 1000MΩ以上。
 - 可拼接有效孔位数2P 和3P。
 - 用N=Number of Positions;
 P=Pitch, 表示“间距”=12.7;
 L=Length, 表示“总长”。

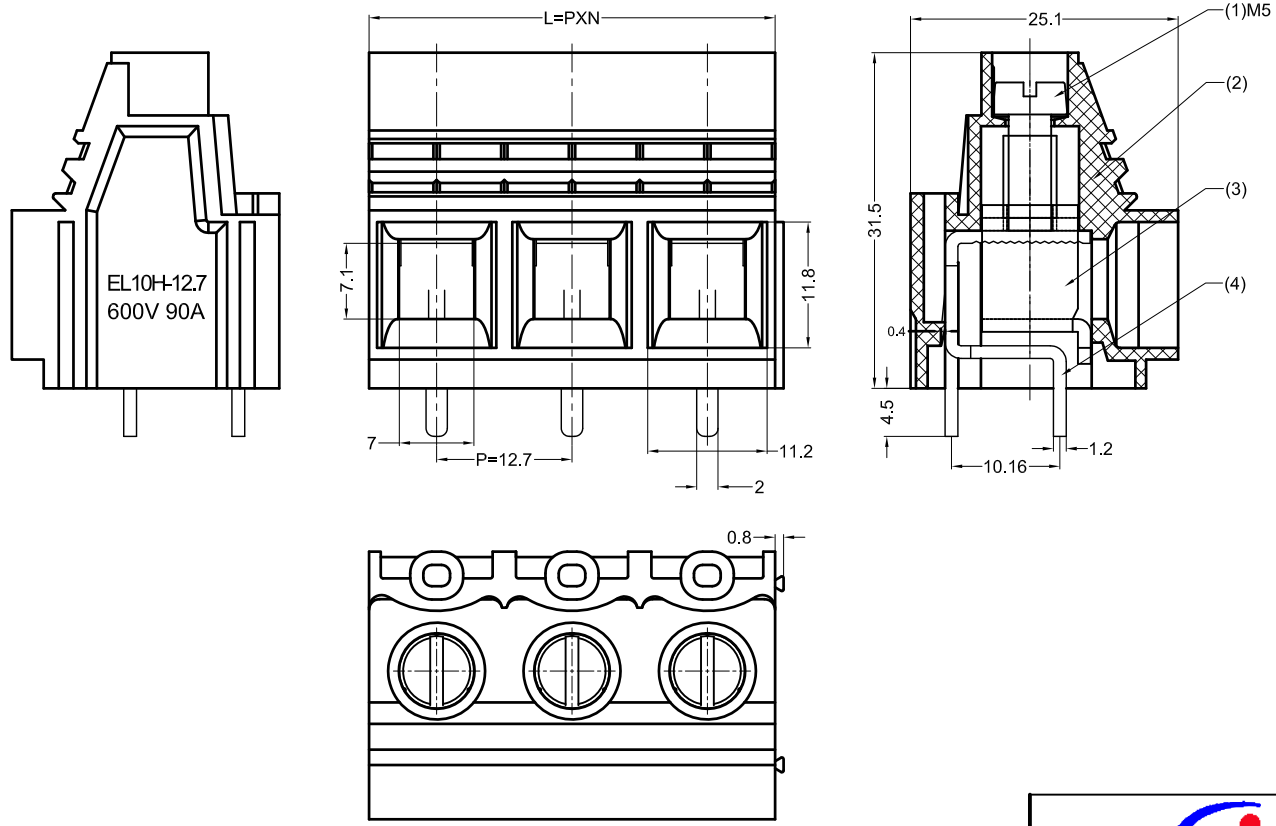

上海高霖电子有限公司
Shanghai gaolin Electronic Co., Ltd

4	引脚		N	紫铜, 镀锡		
3	方块		N	钢, 镀锌		
2	外壳		1	PA66,(UL94 V-0)		
1	螺钉		N	钢, 镀锌		
ITEM 序号	NAME 名称	PART. NO. 物料编码	Q'TY 数量	MAT'L. 材质	DWG. NO. 图号	NOTE 备注

>120	±0.50			TYPE NO. 型号: EL10H-12.7	TITLE: 名称: 装配图
>30~120	±0.30			APPD. 核准:	DWG. NO.: 图号: DW51-00
>6~30	±0.20			CHKD. 审核:	SCALE: 比例: FULL
0~6	±0.10	ANGLE	±1'	DR. 设计: 2011-11-10	PAGE: 页码: 1/1
MAT'L. 材质:					UNIT: 单位: mm[inch]
					REV.: 版次: R1